




# KONSMETAL-POLTREZOR Sp.j.

J.Kowrygo, M.Kowrygo

Al. Jerozolimskie 103 , 02-011 Warszawa tel./fax. (+48-22) 622-59-68, 629-80-11; tel. 629-61-29

## Kasy pancerne klasy VI

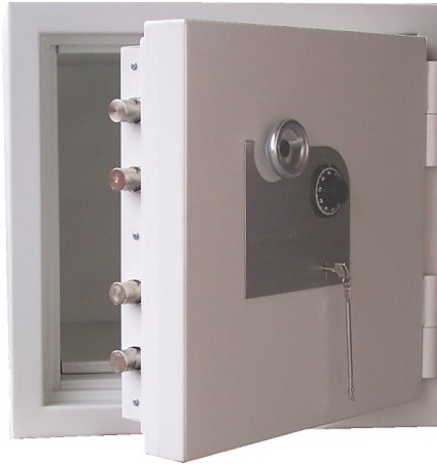


Kasy KP służą do przechowywania gotówki, czeków, weksli, papierów wartościowych, dokumentów oraz innych cennych przedmiotów, charakteryzują się bardzo wysokim stopniem zabezpieczenia swojej zawartości. Kasy KP posiadają Certyfikaty Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.

Klasy odporności na włamanie pomieszczeń i urządzeń	Dopuszczalny limit wartości pieniężnych (w jednostkach obliczeniowych)* przechowywanych w kasach pancernych klasy VI	
	Urządzenia nie chronione systemem alarmowym lub chronione systemem alarmowym klasy niższej niż SA3	W zależności od systemu nadzoru (patrz tablica 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07 września 2010 r
<b>VI</b>	<b>12</b>	<b>60</b>

\* 1 Jednostka obliczeniowa = 120 x przeciętne miesięczne wynagrodzenie za ubiegły kwartał.

### Konstrukcja

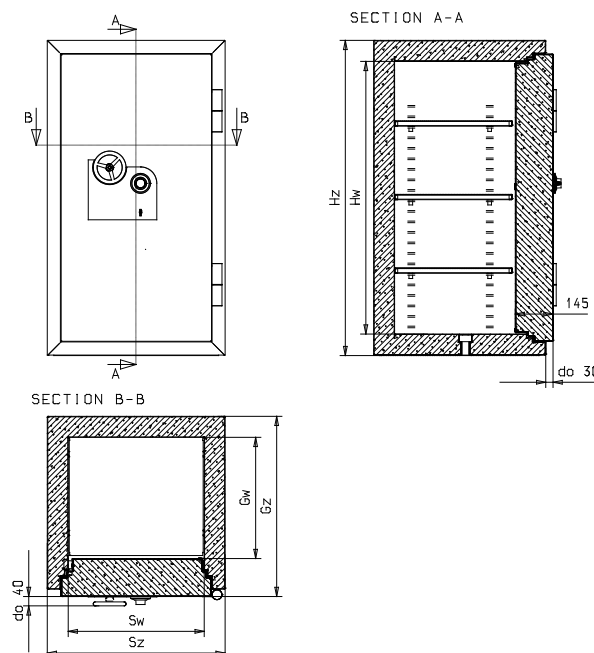

- o obudowa kas wypełniona jest specjalnym zbrojeniem oraz mieszanką betonu i składników przewidzianych dla poszczególnych klas,
- o zamki zabezpieczone przed takimi działaniami jak wybicie i atak punktowy,
- o możliwość zamocowania podstaw pozwalających na zainstalowanie czujek,
- o zalecamy stosowanie czujek sejsmicznych: GM 560 i GM 530).
- o możliwość zamontowania czujnika otwarcia drzwi oraz czujnika położenia rygli (zalecamy czujniki: VV602 firmy Aritech) na zamówienie klienta istnieje możliwość wykonania kasy z drzwiami lewymi (zamiast standardowych prawych), - dopłata 5%
- o kasy malowane są standardowo farbą w kolorze jasnym szarym RAL 7035,
- o zamków i mechanizmów nie wolno przerabiać pod groźbą utraty gwarancji.

#### Typoszereg Kas:

Modele Kas	Wymiary zewnętrzne			Wymiary wewnętrzne				poj. dm <sup>3</sup>	Waga (kg) ±10% *	Promień otwarcia drzwi
	Hz	Sz	Gz	Hw	Sw	Gw	Sw handlowa			
<b>KP 67</b>	670	680	685	510	520	460	505	122	612	600
<b>KP 100</b>	1000	680	685	840	520	460	505	201	849	600
<b>KP 120</b>	1200	680	685	1040	520	460	505	249	992	600
<b>KP 150</b>	1500	680	685	1340	520	460	505	321	1208	600
<b>KPP 120</b>	1200	800	775	1040	640	550	625	366	1222	720
<b>KPP 150</b>	1500	800	775	1340	640	550	625	472	1477	720
<b>KPP 180</b>	1800	800	775	1640	640	550	625	577	1731	720

\* wagi szacunkowe

Całkowity wymiar zewnętrzny jest wynikiem wymiaru zewnętrznego wyrobu (Gz) oraz pokrętła klamki, który jest najbardziej wysuniętym osprzętem.

#### Parametry techniczne

- o cztery rygle poziome ruchome,
- o cztery rygle poziome stałe,
- o grubość pancerza: 80 mm,
- o grubość drzwi: 145 mm,
- o grubość blachy płaszczka zewnętrznego: 2 mm,
- o grubość blachy płaszczka wewnętrznego: 1,5 mm,
- o kąt otwarcia drzwi: 180°,
- o otwór w dnie kasy ø 28 mm na kotwę rozporową M16 x 250
- o klamka, kształt okrągły

Model kasy	Pokrętło Klamki	
	Wysokość	Średnica
<b>KP 67</b>	32	80
<b>KP 100</b>	40	125
<b>KP 120</b>	40	125
<b>KP 150</b>	40	125
<b>KPP 120</b>	40	125
<b>KPP 150</b>	40	125
<b>KPP 180</b>	40	125

#### Wyposażenie standardowe

1. Zamek kluczowy kl. C i zamek szyfrowy kl. C
  2. Półki – maksymalne obciążenie półki – 50 kg
- Możliwość płynnej regulacji wysokości zamocowania

<i>Kasa</i>	<i>Ilość półek</i>
<b>KP 67</b>	1
<b>KP 100</b>	2
<b>KP 120, KPP 120</b>	3
<b>KP 150, KPP 150</b>	4
<b>KPP 180</b>	4

Możliwość płynnej regulacji wysokości zamocowania

Zaczepy do półek – 4 szt. na półkę

3. Jedna śruba rozporowa służąca do przytwierdzenia kasy do podłoża.

4. Dwa klucze do zamka kluczowego.

5. Kluczyk do zmiany szyfru zamontowanego zamka szyfrowego mechanicznego.

6. Instrukcja obsługi zamków szyfrowych

7. Kolor RAL 7035

8. Wyrowadzenie przewodów instalacji alarmowej

### Wyposażenie dodatkowe

1. Skrytka

<i>Modele Kas</i>	<i>Wysokość skrytki</i>	<i>Szerokość skrytki</i>	<i>Głębokość skrytki</i>	<i>Światło drzwi</i>	
				<i>Wys.</i>	<i>Szer.</i>
<b>KP 67</b>	278	510	446	180	385
<b>KP 100</b>	278	510	446	180	385
<b>KP 120</b>	278	510	446	180	385
<b>KP 150</b>	278	510	446	180	385
<b>KPP 120</b>	278	630	535	180	505
<b>KPP 150</b>	278	630	535	180	505
<b>KPP 180</b>	278	630	535	180	505

Jest to komora zamykana indywidualnie zamkiem kluczowym. Standardowo montowana jest jedna skrytka (oznaczenie T). Inne ilości skrytek można zamontować na indywidualne zamówienie, możliwe jest zamontowanie skrytki na dole kasy (w takich przypadkach klient montuje skrytkę samodzielnie wg instrukcji).

2. Kolor czarny RAL 9005 – bez dopłaty),

3. Czujki położenia rygli i otwarcia drzwi.